

# Aspirapolvere Aspiraliquidi Wet&Dry Vacuum Cleaners



## Gli Specifici / The Specials



**IPC Soteco**

Integrated Professional Cleaning





# IPC Soteco

IPC Soteco è leader mondiale della produzione di aspirapolvere, aspiraliquidi e lavamoquette, con 7 filiali in tutti i continenti, una rete capillare di distributori in tutta Italia e in 70 Paesi del mondo.

IPC Soteco is the world's leading Company within wet&dry vacuum cleaners and carpet extractors production, featuring 7 branches all over the world and a widespread network of distributors covering Italy and 70 countries worldwide.

Grazie ai moderni reparti produttivi e alle linee di assemblaggio all'avanguardia, produce i suoi componenti in conformità alle normative internazionali di prodotto.

Thanks to modern production departments and to cutting-edge assembly lines, Soteco manufactures all the components according to international product standards.

In un'area di 32.000 metri quadrati con materiali di qualità, cura delle lavorazioni e pieno controllo del processo, lo stabilimento IPC Soteco di Castelverde (CR) - ITALIA, grazie a tecnici, ingegneri e disegnatori e in collaborazione con le Università italiane, ogni giorno si impegna nella ricerca di innovazioni per migliorare prestazioni e qualità dei prodotti.

IPC Soteco factory located in Castelverde (CR) - ITALY, covering an area of 32000 m<sup>2</sup>, features high-quality raw materials and accurate processing techniques. Thanks to its technicians, engineers and draftsmen, Soteco constantly strives in looking for innovations to enhance performances and products quality, in cooperation with Italian University.



# Indice

## Index

|                                                        |     |    |
|--------------------------------------------------------|-----|----|
| White R .....                                          | pag | 6  |
| Ecospital .....                                        | pag | 7  |
| Pharma .....                                           | pag | 8  |
| Pulsar .....                                           | pag | 9  |
| Topper 515 Brushless Plast .....                       | pag | 10 |
| Topper SP13 .....                                      | pag | 11 |
| Manuale Dry / Dry Manual                               |     |    |
| Topper SP13 .....                                      | pag | 12 |
| Automatico Dry Telecontrol / Elettropneumatico         |     |    |
| Automatic Dry Electric / Electro-pneumatic Telecontrol |     |    |
| Topper SP13 .....                                      | pag | 14 |
| Automatico W/D Telecontrol / Elettropneumatico         |     |    |
| Automatic W/D Electric/Electro-pneumaticTelecontrol    |     |    |
| 3Flow .....                                            | pag | 16 |
| Ultra Jet .....                                        | pag | 18 |
| Compress Jet .....                                     | pag | 19 |
| Maxibag .....                                          | pag | 20 |
| Sub S&W Slurry .....                                   | pag | 22 |
| Sub .....                                              | pag | 23 |
| Eu 433 CB Ecomet .....                                 | pag | 24 |
| Volcan .....                                           | pag | 25 |
| Biovac .....                                           | pag | 26 |

# White R

Aspirapolvere consigliato per ambienti controllati e per alti gradi di filtrazione  
Dry Vacuum Cleaner suggested for clean rooms and where critical filtration is needed




**BASSA RUMOROSITÀ (64 DB)**  
**RUOTE IN GOMMA ANTIRUMORE**  
**FUSTO IN ACCIAIO INOX AISI 304**  
**ALTA EFFICIENZA FILTRAZIONE**  
**A QUATTRO STADI 0,3 MICRON**


**LOW NOISE (64 DB)**  
**ANTINOISE RUBBER WHEELS**  
**STAINLESS STEEL TANK AISI 304**  
**FOUR STAGES HIGH FILTRATION 0,3 MICRON**

Un normale aspirapolvere immette nell'aria circa 3 milioni di germi per ogni grammo di sporco aspirato: **WHITE R** ne trattiene il **98%**.  
Filtrazione anche della polvere creata dai carboncini. Facilmente pulibile.

A normal vacuum cleaner exhausts about 3 millions particles for each gram of dirt collected: **WHITE R** retains **98%**.  
Filtration of the dust produced by carbon brushes.  
Easy to clean.

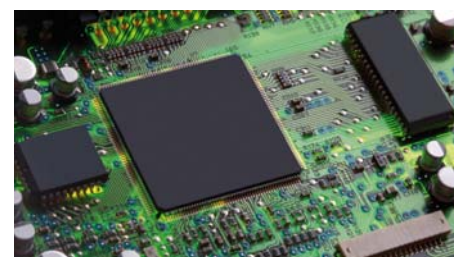

## RICAMBI / SPARE PARTS

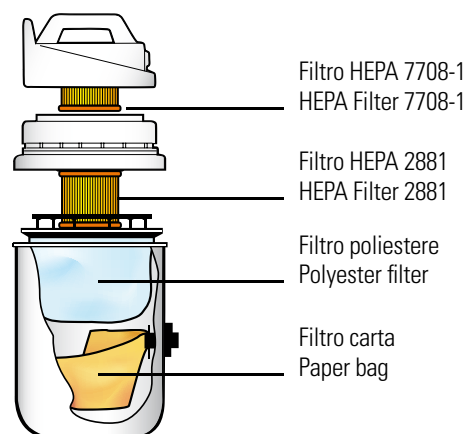

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø36



Kit 02671 G

| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors                              | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| White R          | 1Bistadio termoprotetto<br>1Two stages thermoprotected | DRY                   | 1000                      | 220-240                  | 2280                                          | 170                                           | 26                                    | 38x38x50                 | 8,75                 |

# Ecospital

Aspirapolvere in plastica antibatterica - Doppio filtro HEPA 4 livelli di filtrazione  
Antibacterial plastic vacuum cleaner - Double HEPA filter - 4 filtration levels



Aspirapolvere costruito in plastica antibatterica che inibisce lo sviluppo e la proliferazione dei batteri. Grazie ai quattro livelli di filtrazione (filtro carta, Sanifilter, filtro Hepa prima e dopo il motore) Ecospital trattiene il 98% dei batteri, risultando quindi adatto a lavorare in ambienti dove l'igiene è indispensabile: ospedali, camere bianche.


**CARTUCCIA FILTRO HEPA** (H13 POROSITA' 0.3 micron SUPERFICIE FILTRANTE 12000cm<sup>2</sup>) montata e bloccata sotto al basamento.  
**PREFILTRO** in materiale **POLICARBON** calzato sopra alla cartuccia.  
**SACCO IN CARTA** nel fusto calzato sul deflettore.

Vacuum cleaner made of antibacterial plastics inhibiting the development and proliferation of bacteria. Four filtration levels (paper bag, Sanifilter, Hepa filter before and after the motor) enable Ecospital to retain 98% of the bacteria, making the unit suitable to work in environments where hygiene is absolutely necessary: hospitals, white rooms.

**HEPA CARTRIDGE FILTER** (H13 POROSITY 0.3 micron FILTER SURFACE 12000cm<sup>2</sup>) assembled and secured under the base.  
**POLYCARBON PRE-FILTER** installed over the cartridge.  
**PAPER BAG** placed on the deflector into the tank.



- Certificato per aspirazione polveri tipo "H" secondo Norma EN 60335-2-69 PAR.AA6
- Certificato per il settore elettromedicale - secondo la norma IEC/EN 60601-1
- Bassa rumorosità 64 dB
- 4 Filtrazioni fino a 0,3 µm
- Spia luminosa sacco pieno
- Certification for vacuuming of dust type "H" according to EN 60335-2-69 PAR.AA6 Standard
- Certification for the electro medical sector - according to IEC/EN 60601-1 Standard
- Low noise 64 dB
- 4 Filtration until 0,3 µm
- Bag full warning light

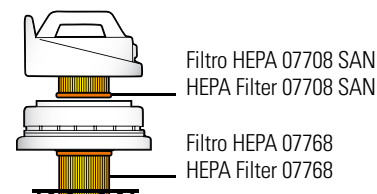

## RICAMBI / SPARE PARTS



07768



21177



03979-1

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø36



01685 VHA



06240 VHA



06158 VHA



06210 H



00617



00616



00004

Kit 02671 H



| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors                                 | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Ecospital        | 1 Monostadio termoprotetto<br>1 One stage thermoprotected | DRY                   | 1300                      | 220-240                  | 2870                                          | 210                                           | 27                                    | 39x39x60                 | 16                   |



# Pharma

Aspirapolvere progettato per la pulizia generale in ambienti controllati

Dry Vacuum Cleaner designed for general cleanup in controlled contamination environments



Camera Filtro e Serbatoio di Recupero in Acciaio Inox AISI 316 autoclavabili. Dotato di filtro assoluto ULPA (U15) testato situato a valle del motore ed HEPA (H14) testato a monte del motore. La camera filtrante, la tanica di recupero, le ruote e la base sono autoclavabili come gli accessori ed il tubo di aspirazione. Aspiratore per il recupero di solo materiale secco. Questo particolare modello è testato con Aerosol Test prima di lasciare la fabbrica per dichiarare l'effettiva efficienza di contenimento e filtrazione ULPA.

Stainless steel type 316 2B filter chamber, recovery tank and wheel base. This unit is equipped with a true ULPA Filter (U15) located downstream of the motor and a true HEPA Filter H14 located upstream. The filter chamber, recovery tank and wheel base are autoclavable as the accessories and hose. This particular model is tested through an aerosol test after production in order to confirm the effective ULPA filtration efficiency and containment without leakages.



ref. 323604 KIT ACCESSORI DRY AUTOCLAVABILE Ø32 - A RICHIESTA / Ø32 AUTOCLAVABLE DRY TOOL KIT - OPTIONAL



323462  
Tuboflex completo in EPDM  
EPDM hose assembly



323331  
2 Prolunghe in inox 316  
2 Stainless steel 316 extension tubes



323412  
Spazzola pavimenti in inox 316  
Stainless steel 316 floor tool



323565  
Beccuccio curvo conico in silicone trasparente  
Clear silicone curved conical nozzle



323413  
Lancia piatta in inox 316  
Stainless steel 316 flat lance

ref. 323306S KIT ACCESSORI DRY Ø32 - A RICHIESTA / Ø32 DRY TOOL KIT - OPTIONAL



323403  
Tuboflex completo in uretano trasparente  
Clear urethane hose assembly



323330  
2 Prolunghe in inox  
2 Stainless steel extension tubes



323317  
Spazzola pavimenti con  
listelli in gomma/ Floor tool  
with rubber blades



323318  
Spazzola pavimenti con  
setole / Floor tool with  
brushes



323314  
Lancia piatta in PVC  
PVC flat lance



323313  
Bocchetta in PVC  
PVC small tool



323321  
Pennello con listelli in  
gomma / Round tool with  
rubber blades

| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Pharma           | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1000                      | 220-240                  | 2515                                          | 163                                           | 15                                    | 60x40x75                 | 18                   |



# Pulsar

Aspirapolvere per sostanze tossico nocive  
Vacuum cleaner for toxic and dangerous substances



Pulsar 429/H

Pulsar 515/H

L'aspirazione di sostanze tossico nocive comporta l'utilizzo di una macchina aspirante che garantisca la filtrazione delle particelle che - con un comune aspirapolvere - tornano nell'ambiente e, respirate, creano danni alla salute.

- **CERTIFICAZIONE H (RISCHIO ELEVATO)**  
Adatto a separare la polvere con un valore limite di esposizione in funzione del volume occupato, incluse le polveri cancerogene e patogene. Certificato per aspirazione polveri tipo "H" secondo Norma EN 60335-2-69 ANNEX AA6
- Spia luminosa sacco pieno
- Utilizzare sempre il sacco filtro

Suction of toxic and dangerous substances involves the use of a vacuum machine suitable for filtering those particles that - when using a common vacuum cleaner - come back into the environment, thus becoming harmful for health if inhaled.

- **H CERTIFICATION (HIGH HAZARD)**  
For separating all dusts with all limit values of occupational exposure including carcinogenic and pathogenic dusts. Certification for vacuuming dust type "H" according to EN 60335-2-69 ANNEX AA6 Standard
- Bag full warning light
- Always use the filter bag



## RICAMBI / SPARE PARTS



00082 20 COMP



07768



Cartuccia e staffa di fissaggio  
Cartridge and fixing plate



020368 (Pulsar 429H)



020367 (Pulsar 515H)

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38



00008



06387



06384



06389



00003



06295



06388

Sacco filtro  
Filter bag



Kit 02672 DRY

| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Pulsar 515/H     | 1Bistadio/Two stages      | DRY                   | 1200                      | 220-240                  | 2500                                          | 215                                           | 33                                    | 43x43x83                 | 16                   |
| Pulsar 429/H     | 2Bistadio/Two stages      | DRY                   | 2400                      | 220-240                  | 2500                                          | 430                                           | 62                                    | 52x52x96                 | 23                   |

# Topper 515 Brushless Plast

Aspirapolvere con motore a lunga durata - Senza carboncini

Vacuum cleaner featuring long-life suction motor - With no carbon brushes



Il motore Brushless, a differenza del normale motore a spazzole, non ha nessun organo di frizione interna e quindi non ci sono parti che, usurandosi, ne limitano la durata. La vita della macchina viene in questo modo aumentata grazie alla maggior durata del motore, arrivando a valori nell'ordine delle 5000 ore circa contro le 700/800 ore dei normali motori a collettore (almeno sette volte quella di un motore standard).

- Progettato lavori continui
- Filtro a cartuccia in poliestere (superficie filtrante 10500cm<sup>2</sup>)
- Fusto in plastica conduttiva
- Telecontrol utensili elettrici e pneumatici a richiesta max 1300W

Unlike normal brush motor, Brushless motor is not fitted with any internal friction device, therefore there are no components wearing out, reducing motor durability. The machine lifecycle will thus extend thanks to the longer life of the motor, reaching 5.000 hours vs. 700/800 hours for normal collector motors (at least seven times longer than a standard motor).

- Specific for continuous duty
- Polyester cartridge filter (filtering surface 10500 cm<sup>2</sup>)
- Conductive plastic tank
- Electric and pneumatic tools remote control optional max 1300W



## RICAMBI / SPARE PARTS



020222-1



## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38



020564



00001



00580



03892



00003



06295

\* Accessori per utensili elettrici e pneumatici (vedi pag.13)  
Electrical and pneumatic tools accessories (see page 13)

## Kit 01325 COND DRY

| MODELLO<br>MODEL     | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Topper 500 BS        | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1250                      | 220-240                  | 2310                                          | 245                                           | 37                                    | 39x39x79                 | 17                   |
| * Topper 500 BS ELPN | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1250                      | 220-240                  | 2310                                          | 245                                           | 37                                    | 39x39x79                 | 17                   |

# Topper SP13 - Manuale Dry/ Dry Manual

Apparecchi Dry con SISTEMA SP13 con scuotifiltro manuale  
Dry Machines with SP13 SYSTEM with manual filter shaker



SP13 Dry manuale è munito di un nuovo sistema meccanico per la pulizia del filtro. Dotato di un dispositivo di autoregolazione, il "battente" dello scuotifiltro è sempre nella condizione ottimale per la vibrazione e la pulizia. L'operatore può far scuotere il filtro quando lo ritiene opportuno (a motore spento) premendo il commutatore per un tempo massimo non superiore ai 15 sec. Il tempo minimo tra un utilizzo e l'altro è di 2/3 minuti.

- Progettato per polvere fine
- Inalterata potenza aspirante
- Filtro a cartuccia in poliestere
- Fusto in acciaio o plastica conduttiva
- Telecontrol con utensili opzionale
- Disponibile in più linee
- Rumorosità 70,8 dB (A)

SP13 Dry manual features a new mechanical system for filter cleaning. It is equipped with a selfadjusting device, so that the filter shaker "arm" is all the time ready for shaking and cleaning. The operator can make the filter shake when he thinks it is necessary (with the motor off) by pressing the commutator for 15" max. The minimum time between one use and the subsequent one is 2/3 minutes.

- Specific for fine dust
- No loss of suction power
- Polyester cartridge filter
- Stainless steel or conductive plastic tank
- Optional power tools remote control
- Available in several lines
- Noise level 70,8 dB (A)



Polvere di cemento/Cement dust



Polvere di cartongesso/Plasterboard dust



Polvere di marmo/Marble dust

Il Sistema di pulizia SP13 Automatico/Manuale può essere applicato a tutte le linee Mec-Europa / Nevada Dakota / Panda-Koala / Topper / Windly / Vegas

Automatic/Manual SP13 Filter Cleaning System can be provided in all the Mec-Europa / Nevada-Dakota / Panda-Koala / Topper / Windly / Vegas ranges

## RICAMBI / SPARE PARTS



021313  
Cartuccia filtro poliestere  
standard  
Standard polyester filter  
cartridge



Scuotifiltro elettrico  
Electrical filter shaker

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø36



Kit 03372/6158

| MODELLO<br>MODEL          | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Topper 515/37 SP13 D      | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 37                                    | 39x39x79                 | 16                   |
| Topper 515/41 INOX SP13 D | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 41                                    | 39x39x90                 | 17                   |



# Topper SP13

Automatic Dry Telecontrol/Elettropneumatico-Automatic Dry Electric / Electro-pneumatic Telecontrol

Apparecchi Dry con SISTEMA SP13 con scuotifiltro automatico/manuale

Dry Machines with SP13 SYSTEM with manual or automatic filter shaker



SP13 Dry Telecontrol è munito di un nuovo sistema meccanico per la pulizia del filtro. Dotato di un dispositivo di autoregolazione, il "battente" dello scuotifiltro è sempre nella condizione ottimale per la vibrazione e la pulizia. Dispone di controllo remoto per l'utilizzo di utensili elettrici e/o pneumatici e permette all'operatore di pulire il filtro ogni qualvolta lo ritenga opportuno, semplicemente arrestando l'utensile e attivando così la pulizia automatica del filtro. L'accensione e lo spegnimento del motore dell'aspiratore avviene in modo automatico in funzione dell'accensione / spegnimento:

- a) dell'elettroscuotifiltro collegato alla presa supplementare (max 2300W);
- b) dell'utensile pneumatico collegato alla presa dell'aria compressa.

Quando viene spento l'utensile, dopo circa 8" si spegnerà il motore dell'aspiratore e si avvierà la funzione di scuotifiltro per circa 15". L'operatore può far scuotere il filtro quando lo ritiene opportuno (a motore spento) premendo il commutatore in posizione "II" per un tempo massimo non superiore ai 15 sec (il tempo minimo tra un utilizzo e l'altro è di 2/3 minuti).

SP13 Dry Telecontrol features a new mechanical system for filter cleaning. It is equipped with a selfadjusting device, so that the filter shaker "arm" is all the time ready for shaking and cleaning. It features a remote control for the use of power tools and/or air tools. The operator has the possibility to clean the filter at any time, just by switching off the tool and letting the automatic filter cleaning start. Switching on and off the vacuum machine motor comes about automatically in relation to the switching on / switching off:

- a) of the electric-tool connected to the supplementary socket (max 2300W);
- b) of the air tool connected to the compressed air socket.

When the tool is switched off, after about 8" the vacuum cleaner motor will switch off and the filter shake will start for approximately 15".

The operator can make the filter shake when he thinks it is necessary (with the motor off) by pressing the commutator in position "II" for 15" max.

(The minimum time between one use and the subsequent one is 2/3 minutes).



- Progettato per polvere fine
- Inalterata potenza aspirante
- Filtro a cartuccia in poliestere

- Fusto in acciaio o plastica conduttiva
- Telecontrol con utensili elettrici modelli TC

- Telecontrol con utensili elettrici/ pneumatici modelli EP
- Disponibile in più linee
- Rumorosità 70,8 dB (A)

- Specific for fine dust
- No loss of suction power
- Polyester cartridge filter

- Stainless steel or conductive plastic tank
- Electric tools remote control in the TC models

- Electric and pneumatic tools remote control in the EP models
- Available in several lines
- Noise level 70,8 dB (A)

Ai modelli TC possono essere connessi **UTENSILI ELETTRICI**  
 Ai modelli EP possono essere connessi **UTENSILI ELETTRICI e PNEUMATICI**

To TC models it is possible to connect **ELECTRIC TOOLS**  
 To EP models it is possible to connect **ELECTRIC and PNEUMATIC TOOLS**



**Scuotifiltro elettrico**  
**Electrical filter shaker**



**Fusto in plastica conduttiva**  
**Conductive plastic tank**

Il Sistema di pulizia SP13 Automatico/Manuale può essere applicato a tutte le linee Mec-Europa / Nevada Dakota / Panda-Koala / Topper / Windly / Vegas

Automatic/Manual SP13 Filter Cleaning System can be provided in all the Mec-Europa / Nevada-Dakota / Panda-Koala / Topper / Windly / Vegas ranges

#### RICAMBI / SPARE PARTS



021313  
 Cartuccia filtro poliestere  
 standard  
 Standard polyester filter  
 cartridge

Kit 020392 PN Ø 29  
 Elettropneumatico  
 Electro-pneumatic  
 OPTIONAL



Kit 020392 Ø 29  
 Elettrico  
 Electric  
 OPTIONAL



Kit 020391 PN Ø 36  
 Elettropneumatico  
 Electro-pneumatic  
 OPTIONAL



#### ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø36



01989-3m



06526



00614



03367



00004



00617



02737

Kit 02671 TELE SH

| MODELLO<br>MODEL               | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Topper 515 TC SP13 D/A         | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 27                                    | 39x39x70                 | 15                   |
| Topper 515 INOX TC SP13 D/A    | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 27                                    | 39x39x70                 | 16                   |
| Topper 515/37 TC SP13 D/A      | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 37                                    | 39x39x79                 | 17                   |
| Topper 515/41 INOX TC SP13 D/A | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 41                                    | 39x39x90                 | 18                   |
| Topper 515 EP SP13 D/A         | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 27                                    | 39x39x70                 | 15                   |
| Topper 515 INOX EP SP13 D/A    | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 27                                    | 39x39x70                 | 16                   |
| Topper 515/37 EP SP13 D/A      | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 37                                    | 39x39x79                 | 17                   |
| Topper 515/41 INOX EP SP13 D/A | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 41                                    | 39x39x90                 | 18                   |

# Topper SP13

Automatico W/D Telecontrol/Elettropneumatico-Automatic W/D Electric/Electro-pneumatic Telecontrol

Apparecchi Wet&Dry con SISTEMA SP13 con scuotifiltro automatico/manuale

Wet&Dry Machines with SP13 SYSTEM with manual or automatic filter shaker

TOPPER 515/37  
TC SP13 W/A

WET



TOPPER 515/41 INOX  
TC SP13 W/A

WET



SP13 Wet/Dry Telecontrol è munito di un nuovo sistema meccanico per la pulizia del filtro. Dotato di un dispositivo di autoregolazione, il "battente" dello scuotifiltro è sempre nella condizione ottimale per la vibrazione e la pulizia. Dispone di controllo remoto per l'utilizzo di utensili elettrici e/o pneumatici e permette all'operatore di pulire il filtro ogni qualvolta lo ritenga opportuno, semplicemente arrestando l'utensile e attivando così la pulizia automatica del filtro. L'accensione e lo spegnimento del motore dell'aspiratore avviene in modo automatico in funzione dell'accensione / spegnimento:

a) dell'elettroscuotifiltro collegato alla presa supplementare (max 2300W).

b) dell'utensile pneumatico collegato alla presa dell'aria compressa.

Quando viene spento l'utensile, dopo circa 8" si spegnerà il motore dell'aspiratore e si avvierà la funzione di scuotifiltro per circa 15". L'operatore può far scuotere il filtro quando lo ritiene opportuno (a motore spento) premendo il commutatore in posizione "II" per un tempo massimo non superiore ai 15 sec (il tempo minimo tra un utilizzo e l'altro è di 2/3 minuti).

SP13 Wet/Dry Telecontrol features a new mechanical system for filter cleaning. It is equipped with a selfadjusting device, so that the filter shaker "arm" is all the time ready for shaking and cleaning. It features a remote control for the use of power tools and/or air tools. The operator has the possibility to clean the filter at any time, just by switching off the tool and letting the automatic filter cleaning start.

Switching on and off the vacuum machine motor comes about automatically in relation to the switching on / switching off:

a) of the electric-tool connected to the supplementary socket (max 2300W).

b) of the air tool connected to the compressed air socket.

When the tool is switched off, after about 8" the vacuum cleaner motor will switch off and the filter shake will start for approximately 15". The operator can make the filter shake when he thinks it is necessary (with the motor off) by pressing the commutator in position "II" for 15" max.

(The minimum time between one use and the subsequent one is 2/3 minutes).



- Progettato per polvere fine e liquidi
- Spia livello acqua eccessiva
- Sensore livello liquidi
- Inalterata potenza aspirante

- Filtro a cartuccia in poliestere
- Fusto in acciaio o plastica conduttiva
- Telecontrol con utensili elettrici modelli TC

- Telecontrol con utensili elettrici/pneumatici modelli EP
- Disponibile in più linee
- Rumorosità 70,8 dB (A)

- Specific for fine dust e liquids
- Excess water level pilot light
- Liquid level sensor
- No loss of suction power

- Polyester cartridge filter
- Stainless steel or conductive plastic tank
- Electric tools remote control in the TC models

- Electric and pneumatic tools remote control in the EP models
- Available in several lines
- Noise level 70,8 dB (A)



Ai modelli TC possono essere connessi **UTENSILI ELETTRICI**  
 Ai modelli EP possono essere connessi **UTENSILI ELETTRICI e PNEUMATICI**

To TC models it is possible to connect **ELECTRIC TOOLS**  
 To EP models it is possible to connect **ELECTRIC and PNEUMATIC TOOLS**



**Scuotifiltro elettrico**  
**Electrical filter shaker**



**Fusto in plastica conduttiva**  
**Conductive plastic tank**

Il Sistema di pulizia SP13 Automatico/Manuale può essere applicato a tutte le linee Mec-Europa / Nevada Dakota / Panda-Koala / Topper / Windly / Vegas

Automatic/Manual SP13 Filter Cleaning System can be provided in all the Mec-Europa / Nevada-Dakota / Panda-Koala / Topper / Windly / Vegas ranges

#### RICAMBI / SPARE PARTS



020237  
 Cartuccia filtro poliestere  
 standard  
 Standard polyester filter  
 cartridge

Kit 020392 PN Ø 29  
 Elettropneumatico  
 Electro-pneumatic  
 OPTIONAL



Kit 020392 Ø 29  
 Elettrico  
 Electric  
 OPTIONAL



Kit 020391 PN Ø 36  
 Elettropneumatico  
 Electro-pneumatic  
 OPTIONAL



#### ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø36



05046-4,5m



06526



00614



03967



00617



00616



02737

Kit 02675/TELE SH

| MODELLO<br>MODEL               | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Topper 515/37 TC SP13 W/A      | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 37                                    | 39x39x79                 | 17                   |
| Topper 515/41 INOX TC SP13 W/A | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 41                                    | 39x39x90                 | 18                   |
| Topper 515/37 EP SP13 W/A      | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 37                                    | 39x39x79                 | 17                   |
| Topper 515/41 INOX EP SP13 W/A | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2230                                          | 255                                           | 41                                    | 39x39x90                 | 18                   |

## 3Flow

Aspirapolvere a tre motori con pulizia automatica filtri durante il funzionamento  
Three motor vacuum cleaner featuring automatic cleaning of the filters during operation



PLASTIC  
PL - AP

STEEL  
ST

Aspiratore con 3 motori, ognuno con un proprio filtro indipendente. La macchina, in modo automatico e ciclico, funziona con 2 motori in aspirazione e 1 in pausa. **Mentre il motore è in pausa, il suo filtro fa un ciclo di pulizia.**

La ciclicità di azionamento dei motori stessi fa sì che i filtri si puliscano a turno permettendo all'aspiratore di funzionare in modo continuo, con inalterata potenza aspirante.

Vacuum cleaner with 3 motors, each one with their own independent filter. The machine works automatically and cyclically with 2 suction motors and 1 motor idling. **When this motor is not working, relevant filter undergoes a cleaning process.**

Thanks to the motor operation cycles, all the filters get cleaned in turn allowing the vacuum cleaner to work continuously, without losing suction power.



- Progettato per polvere fine
- Aspirazione in continuo
- Mantiene inalterata la potenza aspirante
- 3 Filtri cartuccia poliestere (1 micron)
- Vita utile di 1000 ore lavorative
- Elevata portata d'aria
- Fusto in acciaio inox o plastica conduttiva
- Telecontrol modelli TC
- Disponibile in più linee
- Protezione filtro per ritardare l'intasamento
- Bocchettone tangenziale per facilitare l'effetto ciclone

- Specific for fine dust
- Continuous operations
- No loss of suction power
- 3 X Polyester cartridge filters (1 micron)
- 1000 Working hours life
- High air flow
- Stainless steel or conductive plastic tank
- Remote control TC models
- Available in several lines
- Filters protection, to delay filter clogging
- Tangential inlet for easier cyclonic movement



Applicabile su  
diversi fusti  
Available on  
different tanks



SISTEMA 3FLOW DISPONIBILE  
PER DIVERSI MODELLI  
3FLOW SYSTEM AVAILABLE FOR  
SEVERAL MODELS



Protezione filtro per ritardare l'intasamento  
Filter protection, to delay filter clogging



Bocchettone tangenziale per facilitare l'effetto ciclone  
Tangential inlet for easier cyclonic movement



Interno fusto  
Tank - inner side



Kit filtrante  
Filtering kit

## RICAMBI / SPARE PARTS



021622 HEPA



030046 HEPA 12



030046 HEPA 13



021622  
POLY-STANDARD



030046 POLY



030046 ALL POLY



030062 PREFILTER



030063 PREFILTER

Ref. 021622 HEPA, 030046 HEPA 13, 030046 HEPA 12 (H13 HEPA-H12 HEPA 0.3 micron): per polveri molto fini prodotte durante la lucidatura con carta abrasiva o la levigatura dei pavimenti (marmi, graniti, ecc.) attraverso dischi diamantati

Ref. 021622 (poliestere 1 micron - fornito di serie): per polveri prodotte durante la fabbricazione di mattoni, dal taglio di pareti, dalla levigatura del calcestruzzo, della calce, dal taglio di cartongesso e per qualsiasi tipo di polveri generiche aventi granulometria superiore a 1 micron

Ref. 030046 (poliestere 1 micron - opzionale): per polveri altamente appiccicose

Ref. 030046 ALL (poliestere 1 micron verniciato con polvere di alluminio - opzionale): per polveri generiche con granulometria superiori a 1 micron cariche di corrente elettrostatica, per esempio i pigmenti di vernice e materiali sintetici

Ref. 030062 - 030063 (opzionale): prefiltro in polycarbonato in aggiunta ai filtri principali in caso di polveri miste a particelle di fibre (fibre tessili, legno secco, polpa) superiori a 1 micron, che potrebbe intasare i filtri principali

Ref. 021622 HEPA, 030046 HEPA 13, 030046 HEPA 12 (H13 HEPA-H12 HEPA 0.3 micron): for very fine dusts produced during polishing with sandpapers or floor smoothing (marbles, granites, etc.) through diamond slitting wheels

Ref. 021622 (polyester 1 micron - provided as standard): for dusts produced during bricks manufacturing, wall cutting, smoothing of concrete, lime, plasterboard and any kind of generic dusts featuring grain-size higher than 1 micron

Ref. 030046 (polyester 1 micron - optional): for highly sticky dusts

Ref. 030046 ALL (aluminium powder coated polyester 1 micron - optional): for generic dusts with grain-size higher than 1 micron charged with electrostatic current, for instance varnish pigments and synthetic material

Ref. 030062 - 030063 (optional): polycarbon pre-filters to be added to the main filter in case of mixed dusts featuring fibre particles (textile fibres, dry wood pulp) higher than 1 micron which could obstruct the main filter

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38

Kit 01325/60 COND D



## ACCESSORI TC STANDARD / TC STANDARD ACCESSORIES Ø38

Kit 01325/60CON TCD



| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Vegas 3F PL M    | 3Monostadio/One stage     | DRY                   | 3000                      | 220-240                  | 2560                                          | 476                                           | 62                                    | 52x52x96                 | 25                   |
| Vegas 3F ST M    | 3Monostadio/One stage     | DRY                   | 3000                      | 220-240                  | 2560                                          | 476                                           | 62                                    | 52x52x96                 | 25                   |
| Veg400 3FMTC AP  | 3Monostadio/One stage     | DRY                   | 3000                      | 220-240                  | 2560                                          | 476                                           | 62                                    | 52x52x96                 | 25                   |
| Veg400 3FMTC ST  | 3Monostadio/One stage     | DRY                   | 3000                      | 220-240                  | 2560                                          | 476                                           | 62                                    | 52x52x96                 | 25                   |



# Ultra Jet

Aspiratore con pulizia automatica del filtro mediante flusso di aria compressa da rete  
Vacuum cleaner with automatic cleaning of the filter through compressed air blowing from external air compressor



Aspiratore progettato per la raccolta delle polveri, concepito con un solo motore di aspirazione un serbatoio di aria compressa rilasciata in controcorrente nel filtro per eseguirne cicli di pulizia durante il funzionamento.

Vacuum cleaner for dry application, it is provided with one suction motor and a tank for compressed air which is released as counterflow to the filter to cyclically clean it during machine operation.

- Progettato per polveri
- Aspirazione in continuo
- Valvola di sicurezza
- Serbatoio accumulo aria compressa con regolazione della pressione da 2 ÷ 7 bar max tramite apposito comando
- Impostazione dei cicli di pulizia da 30 sec ÷ 6 min
- 1 cartuccia filtro in poliestere (superficie filtrante 10500cm<sup>2</sup>)
- Presa supplementare elettroutensile ELPN
- Protezione filtro (opzionale)

Il tempo di ricarica del serbatoio è di circa 10 sec. e lo scarico è quasi istantaneo.

- Designed for dry application
- Continuous working
- Safety valve
- Storage tank for compressed air with pressure setting from 2 ÷ 7 bar max through specific control device
- Cleaning cycles setting from 30 sec ÷ 6 min
- 1 polyester filter cartridge (filtering surface 10500 cm<sup>2</sup>)
- Additional socket for air/power tool ELPN
- Filter protection (optional)

Filling time of the tank is about 10 sec. and the dumping is almost immediate.



## RICAMBI / SPARE PARTS



020222-1



Protezione filtro per ritardare l'intasamento  
Filter protection, to delay filter clogging



Bocchettone tangenziale per facilitare l'effetto ciclone  
Tangential inlet for easier cyclonic movement

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38/60



Kit 01325/60 COND D



| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Ultra Jet        | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2560                                          | 238                                           | 62                                    | 52x52x96                 | 25                   |
| Vegas UJet ELPN  | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2560                                          | 238                                           | 62                                    | 52x52x96                 | 25                   |



# Compress Jet

Aspiratore con mini compressore inserito per la pulizia automatica del filtro con aria compressa  
Vacuum cleaner with small compressor provided in the machine for the automatic cleaning of the filter through compressed air




Aspiratore per la raccolta delle polveri con pulizia automatica del filtro mediante flusso di aria compressa, è concepito con un solo motore di aspirazione ed un minicompressore interno alla testa che alimenta un serbatoio di accumulo aria compressa. Questa viene rilasciata in controcorrente nel filtro per eseguirne cicli di pulizia durante il funzionamento della macchina.

- Progettato per polveri
  - Minicompressore
  - Serbatoio accumulo aria compressa
  - Valvola di sicurezza
  - Telecontrol modelli TC
  - Regolazione della pressione 2 ÷ 4 bar max
  - Impostazione cicli di pulizia con intervalli fino a 6 min. max
  - 1 cartuccia filtro in poliestere (superficie filtrante 10500cm<sup>2</sup>)
  - Il ciclo di pulizia può essere regolato fra 3 e 10 min.
  - Presa supplementare per elettro utensile (opzionale)
- Il tempo di ricarica del serbatoio è di circa 1 min. e lo scarico è quasi istantaneo.

Vacuum cleaner designed for dry application featuring the automatic cleaning of the filter through compressed air blowing; it is fitted with one suction motor and a small compressor inside the head feeding a storage tank for compressed air. This is released as counterflow to the filter to cyclically clean it during machine operation.

- Designed for dry application
  - Small compressor
  - Storage tank for compressed air
  - Safety valve
  - Remote control TC models
  - Pressure setting 2 ÷ 4 bar max
  - Cleaning cycles setting with intervals up to 6 min. max.
  - 1 polyester filter cartridge (filtering surface 10500 cm<sup>2</sup>)
  - The cleaning cycle can be set up between 3 and 10 minutes.
  - Additional socket for power tools (optional)
- Filling time of the tank is about 1 min. and the dumping is almost immediate.

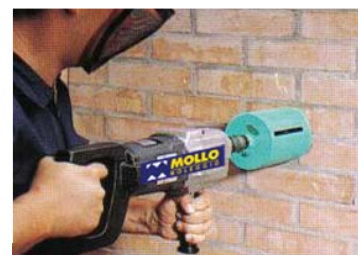

## RICAMBI / SPARE PARTS



020222-1



Protezione filtro per ritardare l'intasamento  
Filter protection, to delay filter clogging



Bocchettone tangenziale per facilitare l'effetto ciclone  
Tangential inlet for easier cyclonic movement

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38/60



020564/60



00001



00580



03892



00003



06295

Kit 01325/60 COND D



| MODELLO<br>MODEL     | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Compress 400 CJet    | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2560                                          | 238                                           | 62                                    | 52x52x96                 | 25                   |
| Compress 400 CJet TC | 1 Monostadio/One stage    | DRY                   | 1500                      | 220-240                  | 2560                                          | 238                                           | 62                                    | 52x52x96                 | 25                   |

# Maxibag

Aspirapolvere dotato di sacco continuo per insacchettare polveri  
Vacuum cleaner with continuous bag for dust collection



Aspiratore equipaggiato con fusto in acciaio inox, prefiltro in polycarbon e filtro a cartuccia in poliestere (1 $\mu$ ) da 1,2 m<sup>2</sup> di superficie. Sono disponibili anche cartucce in carta (11 $\mu$ ) e HEPA (H13). La macchina monta un sistema di raccolta LONGOPAC® lungo 20 metri che permette all'operatore d'insaccare il materiale aspirato in modo semplice e continuo. In questo modo si evita il travaso del materiale aspirato dal fusto di raccolta e la conseguente dispersione della sua parte più volatile nell'ambiente di lavoro. Il sistema LONGOPAC® permette inoltre, grazie alla resistenza del sacco in plastica di cui è costituito, d'avere un sacco pieno, sigillato e trasportabile ovunque.

Stainless steel vacuum cleaner fitted with Polycarbon pre-filter and polyester cartridge filter (1 $\mu$ ) featuring 1,2 m<sup>2</sup> filtering surface. Paper cartridge (11 $\mu$ ) and HEPA cartridge (H13) are also available. The machine is provided with a 20 m long LONGOPAC® collection system allowing the operator to easily and continuously store the vacuumed material in bags. This way, with no need of emptying the collection tank, the dispersion of the most volatile components within working environment is avoided. Thanks to its highly resistant plastic bag, LONGOPAC® system also allows to get a well-sealed packed bag which can be carried anywhere.



- Progettato per insaccare facilmente il materiale aspirato
- Filtri cartuccia poliestere (1 micron)
- Disponibile in più linee
- Facile da trasportare
- Fusto in acciaio inox
- Disponibile con sacco singolo (SBAG)
- Bocchettone tangenziale per facilitare l'effetto ciclone

- Designed to easily store the vacuumed material in bags
- Polyester cartridge filters (1 micron)
- Available in several lines
- Easy to carry
- Stainless steel tank
- Single bag available (SBAG)
- Tangential inlet for easier cyclonic movement



Disponibile in versione 3Flow  
Also available in 3Flow version



## Sistema di raccolta Longopac® / Longopac® collection system

Permette di insaccare facilmente e continuamente il materiale aspirato  
Allows to easily and continuously store the vacuumed material



021203 LONGOPAC®  
Sacco continuo di raccolta  
Continuous collection bag



Macchina  
a riposo  
Machine off



Protezione filtro per  
ritardare l'intasamento  
Filter protection, to  
delay filter clogging



Bocchettone tangenziale per  
facilitare l'effetto ciclone  
Tangential inlet for easier  
cyclonic movement



Valvola scarico prodotto  
aperta  
Exhaust valve - open



Valvola scarico prodotto  
chiusa  
Exhaust valve - closed

### DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT



020222-1  
Filtro cartuccia POLY  
Polyester  
Cartridge filter  
mod. 515 - 429  
440 - 629 - 640



021200  
Prefiltro  
Prefilter  
mod. 429 - 440  
629 - 640 - 3F



021180-1  
Prefiltro  
Prefilter  
mod. 515



030069  
Sacco singolo  
Single Bag  
PE/LD  
67x900xSP  
0,11 mm

### Mod. TPR SBAG 515 ECO

### ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38/60



Kit 02672/60 DRY

| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Maxibag 515      | 1Bistadio/Two stages      | DRY                   | 1200                      | 220-240                  | 2470                                          | 210                                           | 27                                    | 60x70x150                | 40                   |
| TPR SBAG 515ECO  | 1Bistadio/Two stages      | DRY                   | 1200                      | 220-240                  | 2470                                          | 210                                           | 27                                    | 60x70x150                | 40                   |
| Maxibag 429/629  | 2Bistadio/Two stages      | DRY                   | 2400                      | 220-240                  | 2470                                          | 420                                           | 62                                    | 60x70x150                | 45                   |
| Maxibag 440/640  | 3Bistadio/Two stages      | DRY                   | 3300                      | 220-240                  | 2470                                          | 630                                           | 62                                    | 60x70x150                | 45                   |
| Vegas 3F Maxibag | 3Monostadio/One stage     | DRY                   | 3000                      | 220-240                  | 2560                                          | 476                                           | 62                                    | 60x70x150                | 45                   |



# Sub S&W Slurry

Macchina con pompa ad immersione per lavaggio e aspirazione detriti

Machine with submersible pump for cleaning and cooling the working tools and for vacuuming punching debris



La macchina è studiata per essere utilizzata come attrezzatura multifunzionale da cantiere per interventi di prosciugamento e per lavorazioni di taglio di muratura che prevede ricircolo d'acqua necessario per il lavaggio e il raffreddamento degli utensili. Filtro con tessuto da 700µ cod. 030009/700.

- Adatto allo svuotamento di locali allagati
- Adatto per la filtrazione dell'acqua di ricircolo degli attrezzi da taglio
- Pompa immersa che permette lo svuotamento del fusto contemporaneamente all'aspirazione
- Filtro sacco (700 micron) per liquami
- Pompa INOX
- Presa alimentazione elettrica a bordo macchina

Multipurpose machine with submersible pump especially designed for construction sites for drying out and brick drilling needing water recirculation for cleaning and cooling the working tools. 700µ cloth filter ref. 030009/700.

- Suitable for draining flood
- Suitable for circulating water filtration of cutting tools
- Submersible pump allowing to empty the tank simultaneously while the unit is used for vacuuming
- Slurry filter bag (700 micron)
- INOX pump
- Electric power socket on board



## RICAMBI / SPARE PARTS

### Dotazione di serie/Standard equipment

sacco standard/standard bag  
700 micron cod. 030009/700

### Optional

sacco standard/standard bag  
500 micron cod. 030009/500  
300 micron cod. 030009/300  
200 micron cod. 030009/200



Parete inox di separazione/  
Stainless steel separating plate



Pompa 021896/  
Pump 021896

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38



Kit 01327/5 SUB T.FLEX 5m



Filtro sacco 700 µ/  
Filter bag 700 µ



Raccordo rapido/Quick fitting  
Rubinetto/Water flow valve  
Tubo di scarico/Discharge hose

| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors<br>bistadio/two stages | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Pompa<br>Pump<br>kW | Port.pompa<br>Pump cap.<br>l/min | Prev.pompa<br>pump prev.<br>m | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Sub Slurry       | 2 - WET&DRY                                      | 2400                      | 220-240                  | 2470                                          | 420                                           | 0,37                | 100                              | 7                             | 62                                    | 97x63x52                 | 25                   |



# Sub

Aspiratore a svuotamento automatico di liquidi utile negli allagamenti  
Vacuum cleaner with automatic emptying of the tank suitable in case of floods



Base Compact  
429M Sub

Il modello Sub è dotato di una pompa immersa che permette lo svuotamento del fusto contemporaneamente all'aspirazione.

Trova applicazione in molti settori.

Sub model is equipped with an immersed pump allowing to empty the tank simultaneously while the unit is used for vacuuming. It can be used in several different sectors.

- Adatto allo svuotamento di locali allagati
- Pompa immersa che permette lo svuotamento del fusto contemporaneamente all'aspirazione
- Presa alimentazione elettrica a bordo macchina

- Suitable for draining flood
- Submersible pump allowing to empty the tank simultaneously while the unit is used for vacuuming
- Electric power socket on board

Base  
429M Sub



mod. KO429CMSUB INOX

Disponibile con pompa inox e attacco pompieri  
Available with stainless steel pump and fire brigades connection

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38



00008



06387



06389



06385

Kit 01327

Pompa/pump



| MODELLO<br>MODEL   | N. motori<br>N. of motors<br>bistadio/two stages | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Pompa<br>Pump<br>W | Port.pompa<br>Pump cap.<br>l/min | Prev.pompa<br>pump prev.<br>m | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Base Comp 429M Sub | 2 - WET&DRY                                      | 2400                      | 220-240                  | 2470                                          | 420                                           | 450                | 90                               | 7                             | 90                                    | 97x63x52                 | 25                   |
| Base 429M Sub      | 2 - WET&DRY                                      | 2400                      | 220-240                  | 2470                                          | 420                                           | 450                | 90                               | 7                             | 62                                    | 140x70x55                | 35                   |
| KO429CMSUB INOX    | 2 - WET&DRY                                      | 2400                      | 220-240                  | 2470                                          | 420                                           | 450                | 150                              | 7                             | 90                                    | 97x63x52                 | 25                   |

# Eu 433 CB Ecomet

Aspiratore per trucioli e olio emulsivo con guarnizione antiolio  
Vacuum cleaner for shavings and emulsion oil featuring anti-oil gasket



Aspirapolvere e liquidi a tre motori bistadio, dotato di serbatoio di grande capacità in polietilene con carrello basculante per facilitare lo scarico. Tra i due fusti c'è una parete divisoria, studiata per bloccare più facilmente i fumi acidi, le particelle di olio emulsivo, la polvere.  
L'apparecchio trova applicazione nelle aziende galvaniche, nelle officine meccaniche per aspirare trucioli e olio emulsivo.

Wet and dry vacuum cleaner featuring three two-stage motors and equipped with a big capacity polyethylene tank with tipping trolley for easily emptying the tank. Between the two tanks a partition wall is provided, for easily stopping the acid fumes, the emulsion oil particles and the dust.  
The machine can be used in electroplating companies, in workshops for vacuuming shavings and emulsion oil.



## RICAMBI / SPARE PARTS



06061 POLY

Filtro rete applicato al convogliatore  
Conveyor and mesh filter  
STANDARD



## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38



02775



02893



02855



07617-3m



00580



03893



02296 30cm

Kit 021936 ECO - Antiolio a richiesta / antioil optional

| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Eu 433 CB Ecomet | 3Bistadio/Two stages      | WET&DRY               | 3500                      | 220-240                  | 2500                                          | 645                                           | 90                                    | 66x80x136                | 45                   |

# Volcan

Aspirapolvere per la pulizia di forni  
Vacuum cleaner for oven cleaning



Aspirapolvere dotato di filtro resistente al calore adatto per l'aspirazione di residui caldi, max 120°C. Adatto per forni, panifici, camini, stufe, ecc.

- Fusto acciaio inox
- Filtro per alte temperature Max 120°C
- Filtro a cartuccia HEPA
- Kit elettroconduttivo

Vacuum cleaner featuring heat resistant filter suitable for the suction of hot residuals, max 120°C. Suitable for ovens, bakeries, chimneys, stoves, etc.

- Stainless steel tank
- High temperature filter Max 120°C
- HEPA cartridge filter
- Electroconductive kit



## RICAMBI / SPARE PARTS



07522  
Cartuccia HEPA  
HEPA cartridge




00771 X551  
Filtro resistente al calore  
High temperature filter

## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES



7430/60



569

568

Kit 03008/60 ALL

| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Volcan           | 1Bistadio/Two stages      | DRY                   | 1600                      | 220-240                  | 2795                                          | 210                                           | 41                                    | 39x39x90                 | 17                   |



# Biovac

Aspirapolvere ecologico dotato di sistema Flowmix  
Ecological vacuum-cleaner featuring Flowmix system



Capace di alte prestazioni sia in portata sia in depressione, a seconda delle necessità.

Il trattamento **SANIFILTER** applicato al filtro abbate la carica batterica dell'aria aspirata, mentre le plastiche antibatteriche inibiscono lo sviluppo e la proliferazione dei batteri.

- Plastica antibatterica
- **SISTEMA FLOWMIX**

It can achieve high performance levels in terms of flow rate and vacuum, as required.

The **SANIFILTER** filter treatment can reduce the bacterial charge of vacuumed air whereas the antibacterial plastics it is made of inhibit the development and proliferation of bacteria.

- Antibacterial plastic
- **FLOWMIX SYSTEM**



## RICAMBI / SPARE PARTS



02845 SAN



## ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES Ø38



00008 VE-IPC



06387 VE-IPC



06389 VE-IPC



06384 VE-IPC



06385 VE-IPC



06295



00003



06388 VE-IPC

Kit 02672 BIO

| MODELLO<br>MODEL | N. motori<br>N. of motors | Applicazioni<br>Usage | Potenza<br>Power<br>W max | Tensione<br>Voltage<br>V | Depress.<br>Water lift<br>mm H <sub>2</sub> O | Portata aria<br>Air flow<br>m <sup>3</sup> /h | Cap.tot.fusto<br>Total tank cap.<br>l | Dimensioni<br>Size<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Vegas 429 FB BIO | 2 Monostadio/One stage    | WET&DRY               | 1900<br>3000 Ecowatt      | 220-240                  | 2100 Flowmix OFF<br>2950 Flowmix ON           | 370/175                                       | 62                                    | 52x74x93                 | 17                   |



